


CPL | FEHÉR LAKK | DEKOR
BELTÉRI AJTÓK



DOMI-DÓR
www.varioajtok.hu

Domi-Dór Kft

1117 Budapest, Budafoki út 70.

tel: +36 (1) 206 1913
fax: +36 (1) 206 1897
email: info@varioajtok.hu
web: www.varioajtok.hu

Kerekített élű CPL- és Dekor beltéri ajtók üveg helykialakítással



Kerekített élű Dekor Top bükk ajtó



Teli ajtó, rendelhető
üveg helykialakítással
és különböző üvegező-
keretekkel is.



LA1
különböző üvegező-
keretekkel is rendelhető



LA2-B
üvegező keret nélkül
(LA2) és D típusú
üvegezőkerettel is
rendelhető (LA2-D)



LA4-J
pántoldalra (LA5-J) és
zárololdalra (LA3-J) eltolt
kivitelben is kapható



LA6



LA8



LA9



tólap és B típusú tok



*fautáztat

CPL - tartós és erős

A CPL felület egy olyan anyag, melynek fa utánzatú dekorját egy átlátszó fólia (overlay) védi a külső behatásokkal szemben. A modern technológia felhasználásával készített CPL felületű beltéri ajtóelemek felületi sérüléseinek valószínűsége a fedő fólia által nagymértékben csökken. Továbbá az ajtók betétszerkezete lyukfuratolt forgácsolap, mely a beltéri ajtóknak fokozott hanggátlást biztosít.

Dekor beltéri ajtók

A kerekített élű dekorfóliás ajtók szintén jó minőségű, ámde kedvezőbb áron kínált alternatívái a CPL ajtóknak.



CPL



Dekor



Beltéri ajtók üveghely kialakítással juhar felülettel



LA11



LA15
(=K-LA15)



LA16



LA17



LA18



LA19
(=K-LA1)

Felületkidolgozás

CPL/1562 CPL Top fehér lakk

A CPL (Continuous Pressure Laminate) felület egy olyan agyag, melynek látható dekor felülete különösen védett. Ellenáll a nedvességnek, a karcolásoknak, a dörzsölésnek, a gyenge savaknak, lúgoknak és oldószereknek.

1572 Fehér lakk

Egy végtelen hosszúságú rugalmas fólia különlegesen elegáns felületvéggel. Speciális papírból készítik, melyet duroplasztikus gyantával kezelnek.

Dekor

Nyomatott, impregnált dekorpapír, melyet duroplasztikus gyantával és lakkal kezelnek.

Különleges kiegészítők

- 3 részes pánt, erősített pánttáskák
- Többpontos zárok
- PZ-zár
- Kitekintő
- Szellőzőrács
- Egyedi méretek
- Számos üvegtípus
- Hanggátló ajtóelemek
- Klímabetétes ajtók
- Betörésbiztos ajtóelemek
- Lakásbejárat ajtóelemek



Standard méretek

Ajtólap magasság: 1985/2110


Ajtólap szélesség: 610/735/860/985

Falvastagság: 80/100/120/140/160/180/205/240/270/290/330
(állítható tokborítás: -5 / +10 mm)


Nyitásirány




Papírrács szerkezet: a papírrácsos betétszerkezet a magas komfortot, a jó használhatóságot és a kis súlyt egyesíti.



Furatolt forgácslapcsík (RSST): ez a betétszerkezet jobban terhelhető, mint a papírrácsbetétes szerkezet és több felhasználási lehetőséget kínál a felhasználónak.




Furatolt forgácslap (RSP): magas stabilitás, hanggátlás és az alkalmazkodás a különböző belső hőmérsékletekhez jellemzi ezt a betétszerkezetet.



Tömör forgácslap (VSP): az ilyen betétszerkezetű ajtók kiváló tulajdonságokkal rendelkeznek: jó hanggátlás, magas mechanikai ellenállóság. A tömör faajtók súlya miatt mindenképpen 3 részes pántot ajánlunk.


Standard tokok:

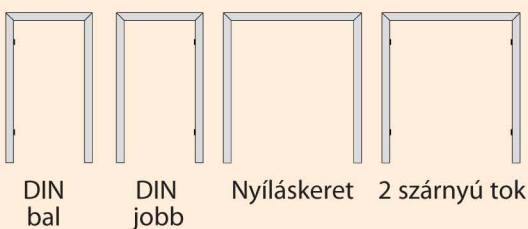

Oldalvilágítós tokok:



Felülvilágítós tokok:

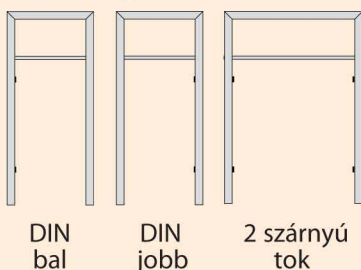

Felülvilágítós tokok oldalvilágítóval:



Tolóajtók:



Kerekített élű tokok:



A
CPL - 1562 CPL Top fehér lakk, tokborítás 60 mm széles



B
1572 Dekor Top fehér lakk, tokborítás 60 mm széles

