

## Hohlflachschiene zum Aufkleben

## Wichtige Merkmale



- Hohlflachschiene zum Aufkleben
- Optimale Verbindung von zwei Fertigböden
- Für Niveauüberbrückung bis 6 mm geeignet
- Ebene Auflauffläche für alle Planet-Absenk dichtungen für optimalen Schallschutz
- Mit zwei verzahnten Kitthohlkehlen zur Oberflächenvergrößerung für optimale Haftung
- Unterlagsboden-Trennung empfohlen ab 27 dB Schalldämmung

## Ausführungen

- 35 oder 50 mm Breite
- Oberflächen: EV1 farblos eloxiert oder braun eloxiert (Colinal 3165)
- Rostfrei, Oberflächen geschliffen (auf Bestellung)

## Montage

- Mit elastischem Kleb-/Dichtstoff auf fett- und staubfreiem Untergrund aufkleben (z. B. TEROSTAT 935)
- Auf jedem Untergrund, ausgenommen hochflorige Teppiche; diese müssen kantenbündig geschnitten werden

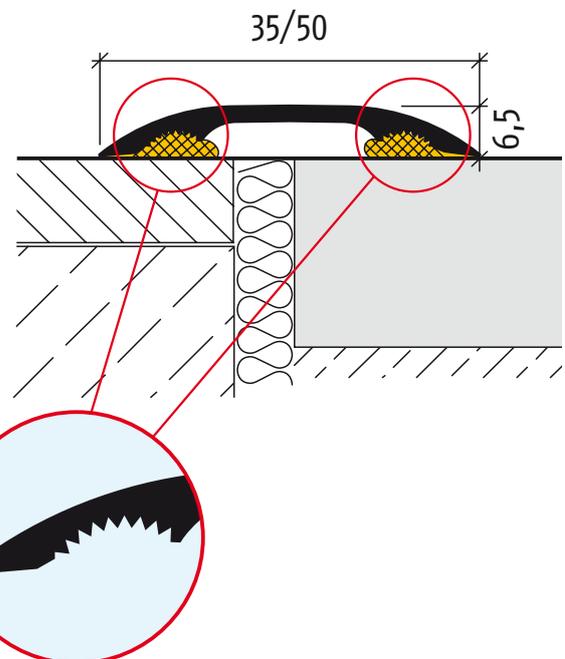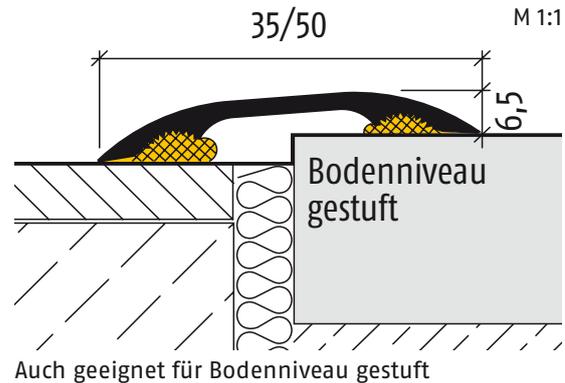

## Ausschreibungstext

## Planet F Hohlflachschiene zum Aufkleben

Hohlflachschiene **Planet F** für gestufte und ebene Übergänge geeignet. Optimale Auflagefläche zum Aufkleben. In farbloser und braun eloxierter Ausführung. Mit zwei verzahnten Kitthohlkehlen zur Oberflächenvergrößerung für optimale Haftung.

## Technische Daten


Material des Profils:	Aluminium 35 oder 50 mm breit
Höhe:	6,5 mm
Farbe:	EV1 farblos oder braun eloxiert (Colinal 3165)
Lagerlängen:	650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1250, 1350 mm
Sonderlängen:	bis 6000 mm
Befestigung:	zum Aufkleben mit elastischem Kleb- oder Dichtstoff

## Hohlflachschiene zum Kleben

### Bestellangaben

- **Planet F 35 mm**, EV1 farblos eloxiert  
Artikel-Nr. 68 xxx\*
- **Planet F 35 mm**, braun eloxiert (Colinal 3165)  
Artikel-Nr. 69 xxx\*
- **Planet F 50 mm**, EV1 farblos eloxiert  
Artikel-Nr. 48 xxx\*
- **Planet F 50 mm**, braun eloxiert (Colinal 3165)  
Artikel-Nr. 49 xxx\*


\*xxx = Profillänge siehe Preisliste

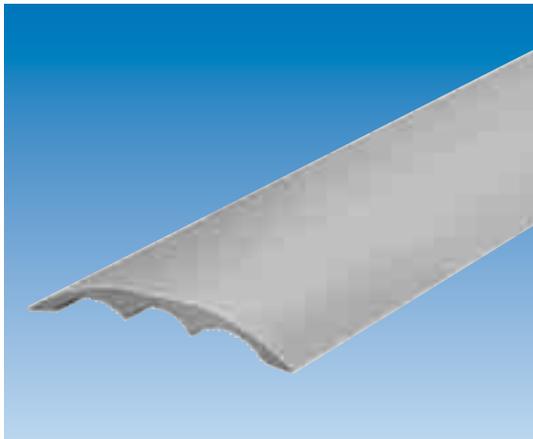

Planet F 35 (35 mm breit)



Planet F 50 (50 mm breit)

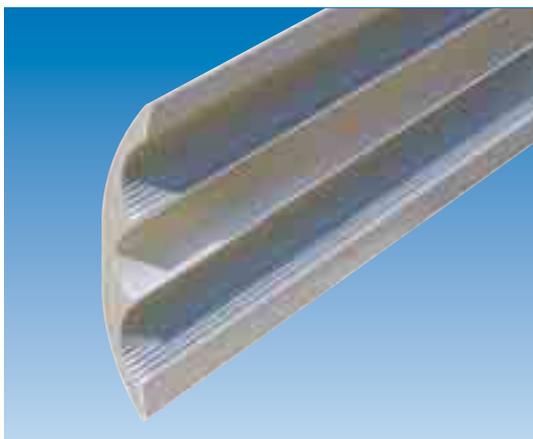

Planet F-Profil von unten, mit verzahnten Kitt-  
hohlkehlen für optimale Verklebung

**SWISS MADE**

► Weitere Informationen zu Planet F siehe Kapitel Montageanleitungen