

Für 1- und 2-flügelige Holz-, Aluminium-, Kunststoff- und Metalltüren sowie Schiebetüren, falt- und Trennwände, siehe auch Kapitel Schiebetüren Planet SL

## Wichtige Merkmale

- Hub 20 mm
- Einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
- Kein Schleifen über den Boden
- Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- Eine Nutbreite für alle Anforderungen
- Für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel
- Auch für seitliche Montage (siehe Kapitel Sockel)
- 48 dB Schalldämmwert (7 mm Bodenabstand)
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
- 5 Jahre Garantie


## Ausführungen

- Rauchdicht, **Planet FT RD/48dB**
- Feuerhemmend und rauchdicht, **Planet FT FH+RD/48dB**
- Schiebetüren
- Faltschleier
- Einbau oben
- Sonderausführungen auf Anfrage



## 2-flügelige Türen

- Siehe Kapitel Kantriegel | Bohrung

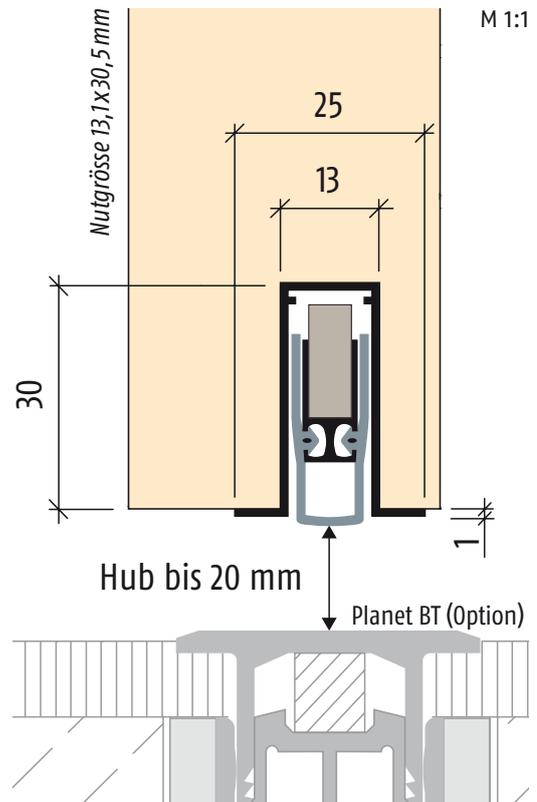

## Ausschreibungstext

### Planet FT RD/48dB, rauchdicht

Automatische Türabsenkndichtung **Planet FT RD/48dB** für Schall- und Rauchschutztüren, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Parallelabsenkung, Dichtungshub bis 20 mm, zum Einnuten bündig. Lippe aus Silikon, Befestigung von unten, Profil aus Aluminium 13×30 mm.

### Planet FT FH+RD/48dB, feuerhemmend und rauchdicht

Automatische Türabsenkndichtung **Planet FT FH/48dB** für schall-, rauch- und feuerhemmende Türen, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Parallelabsenkung, Dichtungshub bis 20 mm, zum Einnuten bündig. Befestigung von unten, Lippe aus selbstverlöschendem Silikon, Profil aus Aluminium 13×30 mm.

## Technische Daten

Material des Profils:	Aluminium 13×30 mm
Nutgröße:	13,1×30,5 mm
Dichtungsprofil:	hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon
Dichtungshöhe/Hub:	bis 20 mm
Schalldämmwert:	bis 48 dB bei Luftabstand 7 mm, bis 42 dB bei Luftabstand 20 mm
Hubregulierung:	am Auslösestift mit 3-mm-Inbus-Schlüssel
Lagerlängen:	350, 450, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1250, 1350 mm
Sonderlängen:	auf Anfrage bis 2000 mm, Schiebetüren bis 1600 mm
Auslösung:	einseitig bandseitig
Kürzbar:	max. 100 mm
Befestigung:	von unten mit bauseitigen Schrauben oder Nägeln/Stiften
Auflaufplatte:	Inox, zum Einschlagen, 20×20 mm
Prüfzeugnisse:	auf Anfrage

Für 1- und 2-flügelige Holz-, Aluminium-, Kunststoff- und Metalltüren sowie Schiebetüren, falt- und Trennwände, siehe auch Kapitel Schiebetüren Planet SL


## Bestellangaben

- **Planet FT RD/48dB**, inkl. Auflaufplatte  
Artikel-Nr. 70 xxx\*
- **Planet FT FH+RD/48dB**, inkl. Auflaufplatte  
Artikel-Nr. 71 xxx\*
- **Planet FT Schiebetür**  
Artikel-Nr. 72 xxx\*, inkl. Auflaufplatte

\*xxx = Profillänge siehe Preisliste

## Zubehör / Optionen

- **Planet Auflaufplättchen** Inox  
Artikel-Nr. 900 014
- **Planet auf Fixmass** schneiden  
Artikel-Nr. 900 200
- **Planet Abdeckplatten**  
Artikel-Nr. 700 10
- **Planet Bohrung 5×13 mm**  
inkl. Kunststoffführung, für Planet TR|KR  
Artikel-Nr. 900 190  
Bestellangaben siehe Kapitel KR|Bohrung
- **Planet Sockel** für aufgesetzte Montage  
siehe Kapitel Sockel
- **Planet BM Bodenmulden**  
siehe Kapitel Kantriegel|Bohrung

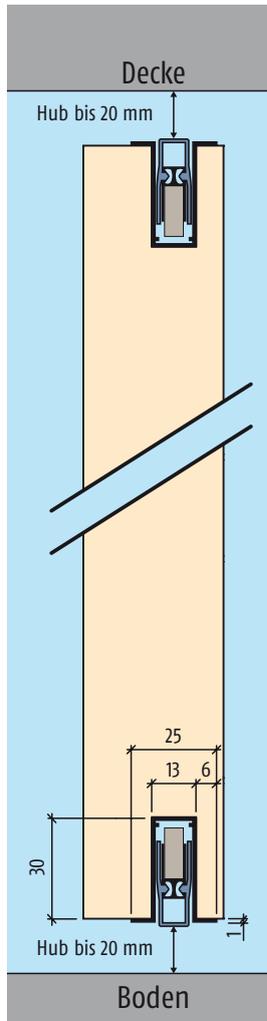

Planet FT in Flügeltüre eingenetet. Ansicht Boden- und Deckenseite



Planet FT mit Bohrung 5×13 mm für Treibriegelstange TR, siehe Kapitel Kantriegel|Bohrung



Planet BM 5×13 Bodenmulde, siehe Kapitel Kantriegel|Bohrung



Planet Sockel mit Planet FT 13×30 mm, siehe Kapitel Planet Sockel



Planet KR (Kantriegel) für unten und oben. Siehe Kapitel Kantriegel|Bohrung

SWISS MADE

► Weitere Informationen zu Planet FT siehe Kapitel Montageanleitungen