

Für 1- und 2-flügelige Holz-, Aluminium-, Kunststoff- und Metalltüren sowie Schiebetüren und Faltschleusen

## Wichtige Merkmale

- Hub 20 mm
- Silikonlippe geschützt, da tiefer eingelassen
- Türe unten anpassbar ohne Demontage
- Einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
- Kein Schleifen über den Boden
- Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- Eine Nutbreite für alle Anforderungen
- Auch für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel
- 48 dB Schalldämmwert (7 mm Bodenabstand)
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
- 5 Jahre Garantie


## Ausführungen

- Rauchdicht, **Planet HS RD/48dB**
- Feuerhemmend und rauchdicht, **Planet HS FH+RD/48dB**
- Schiebetüren
- Faltschleusen
- Einbau oben
- Sonderausführungen auf Anfrage



## 2-flügelige Türen

- Siehe Kapitel Kantriegel | Bohrung

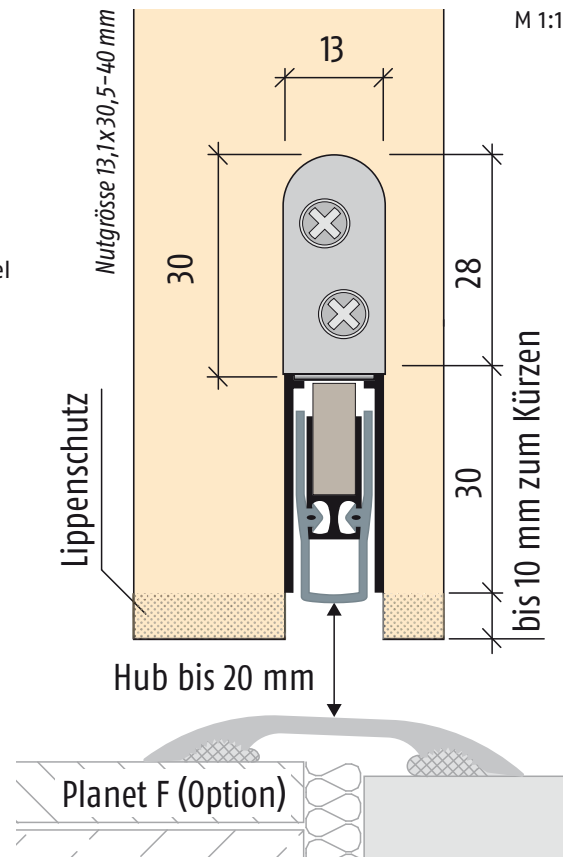

Ausschreibungstext

## Planet HS RD/48dB, rauchdicht

Automatische Türabsenkungsdichtung **Planet HS RD/48dB** für Schall- und Rauchschutztüren, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Parallelabsenkung, Dichtungshub bis 20 mm, zum Einnuten bündig oder tiefer mit Lippenschutz. Lippe aus Silikon, seitliche Befestigung. Profil aus Aluminium 13×30 mm.

## Planet HS FH+RD/48dB, feuerhemmend und rauchdicht

Automatische Türabsenkungsdichtung **Planet HS FH/RD/48dB** für schall-, rauch- und feuerhemmende Türen, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Parallelabsenkung, Dichtungshub bis 20 mm, zum Einnuten bündig oder tiefer mit Lippenschutz. Seitliche Befestigung. Lippe aus selbstverlöschendem Silikon, Profil aus Aluminium 13×30 mm.

## Technische Daten

Material des Profils:	Aluminium 13×30 mm
Nutgröße:	13,1 mm breit und 30,5 bis 40 mm tief
Dichtungsprofil:	hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon
Dichtungshöhe/Hub:	bis 20 mm
Schalldämmwert:	bis 48 dB bei Luftabstand 7 mm, bis 44 dB bei Luftabstand 18 mm
Hubregulierung:	am Auslösestift mit 3-mm-Inbus-Schlüssel
Lagerlängen:	335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm
Sonderlängen:	auf Anfrage bis 2000 mm, Schiebetüren bis 1600 mm
Auslösung:	einseitig bandseitig
Kürzbar:	max. 125 mm (335 mm nur 115 mm)
Befestigung:	seitlich mit Inox-Befestigungswinkeln und -schrauben
Auflaufplättchen:	Inox, zum Einschlagen, 20×20 mm
Prüfzeugnisse:	auf Anfrage

Für 1- und 2-flügelige Holz-, Aluminium-, Kunststoff- und Metalltüren sowie Schiebetüren und Faltschleusen


## Bestellangaben

- **Planet HS RD/48dB**, inkl. Montageset HS  
Artikel-Nr. 76 xxx\*
- **Planet HS FH+RD/48dB**, inkl. Montageset HS  
Artikel-Nr. 77 xxx\*
- **Planet HS Schiebetür**, inkl. Montageset HS  
Artikel-Nr. 78 xxx\*

\*xxx = Profillänge siehe Preisliste

## Zubehör/Optionen

- **Planet Montageset HS**, inkl. 2 Haltewinkel, Inox, 4 Schrauben und Auflaufplättchen  
Artikel-Nr. 900 180
- **Planet Auflaufplättchen** Inox  
Artikel-Nr. 900 014
- **Planet auf Fixmass schneiden**  
Artikel-Nr. 900 200
- **Planet Bohrung 5×13 mm**  
inkl. Kunststoffführung, für Planet TR|KR  
Artikel-Nr. 900 190  
Bestellangaben s. Kapitel Kantriegel | Bohrung
- **Planet BM Bodenmulden**  
siehe Kapitel Kantriegel | Bohrung
- **Planet Bodenführung**  
Artikel-Nr. 900 217

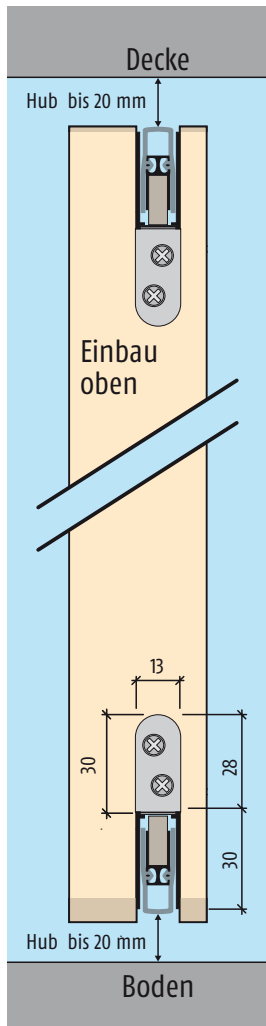


Planet HS in Flügeltüre eingenuet. Ansicht Boden- und Deckenseite



Planet HS mit Planet KR (Kantriegel) im Standardflügel, siehe Kapitel Kantriegel | Bohrung



Planet HS mit Planet Bohrung 5×13 mm für bauseits gelieferte Treibriegelstangen

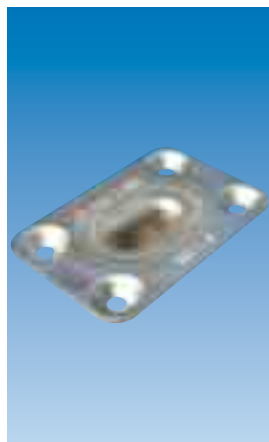

Planet BM 5×13 Bodenmulde, siehe Kapitel Kantriegel | Bohrung



Planet HS mit Planet KR



Planet KR (Kantriegel) für unten und oben. Siehe Kapitel Kantriegel | Bohrung

SWISS MADE

► Weitere Informationen zu Planet HS siehe Kapitel Montageanleitungen