

Für 1- und 2-flügelige Aluminium-, Kunststoff- und Metalltüren

## Wichtige Merkmale

- Hub 16 mm
- Einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
- Kein Schleifen über den Boden
- Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- Auch für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel
- 50 dB Schalldämmwert (7 mm Bodenabstand)
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
- 5 Jahre Garantie


## Ausführungen

- Rauchdicht, **Planet RO RD/50dB**
- Feuerhemmend und rauchdicht, **Planet RO FH+RD/50dB**
- Sonderausführungen auf Anfrage



## 2-flügelige Türen

- Siehe Kapitel Kantriegel | Bohrung

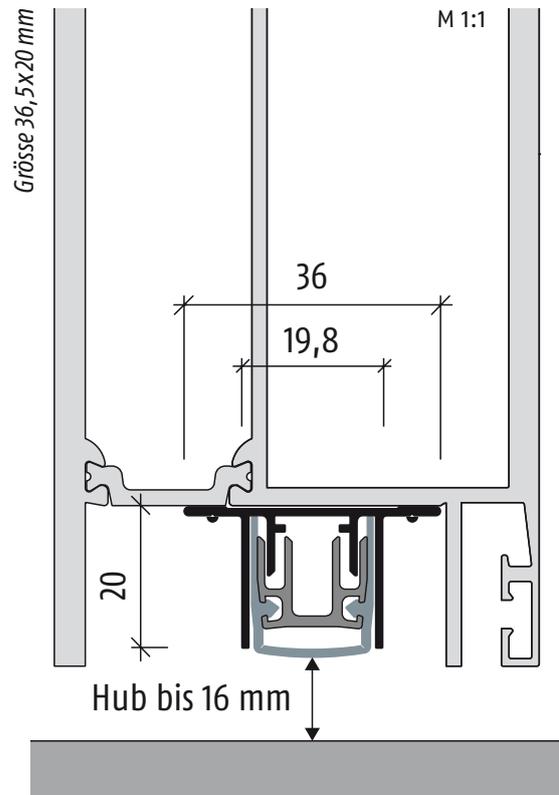

## Ausschreibungstext

### Planet RO RD/50dB, rauchdicht

Automatische Türabsenkdichtung **Planet RO RD/50dB**, für Schall- und Rauchschutztüren, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Parallelabsenkung, Dichtungshub bis 16 mm. Lippe aus Silikon, Befestigung oben. Profil aus Aluminium 19,8/36×20 mm.

### Planet RO FH+RD/50dB, feuerhemmend und rauchdicht

Automatische Türabsenkdichtung **Planet RO FH+RD/50dB**, für schall-, rauch- und feuerhemmende Türen, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Parallelabsenkung, Dichtungshub bis 16 mm. Lippe aus selbstverlöschendem Silikon, Befestigung oben. Profil aus Aluminium 19,8/36×20 mm.

## Technische Daten

Material des Profils:	Aluminium 19,8/36×20 mm
Dichtungsprofil:	hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon
Dichtungshöhe/Hub:	bis 16 mm
Schalldämmwert:	bis 50 dB bei Luftabstand 7 mm, bis 43 dB bei Luftabstand 16 mm am Auslösestift mit 3-mm-Inbus-Schlüssel
Lagerlängen:	460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460, 1585 mm
Sonderlängen:	auf Anfrage bis 2000 mm
Auslösung:	einseitig bandseitig
Kürzbar:	bis 125 mm
Befestigung:	von unten mit bauseitigen Schrauben
Prüfzeugnisse:	auf Anfrage

Für 1- und 2-flügelige Aluminium-, Kunststoff- und Metalltüren

## Bestellangaben

- **Planet R0 RD/50dB**, inkl. Auflaufplättchen  
Artikel-Nr. 56 xxx\*
- **Planet R0 FH+RD/50dB**, inkl. Auflaufplättchen  
Artikel-Nr. 57 xxx\*

\*xxx = Profillänge siehe Preisliste

## Zubehör / Optionen

- **Planet Auflaufplättchen**  
Artikel-Nr. 900 014
- **Planet auf Fixmass schneiden**  
Artikel-Nr. 900 200
- **Planet Bohrung 5×13 mm**,  
inkl. Kunststoffführung  
Artikel-Nr. 900 190
- **Planet Bohrung Ø 10,8 mm**  
Artikel-Nr. 900 280
- **Planet BM Bodenmulden**  
siehe Kapitel Kantriegel | BM



Planet R0



Planet R0 mit Bohrung  
5×13 mm. Siehe Kapitel  
Planet KR | Bohrung



Planet R0 mit Bohrung  
rund Ø 10,8 mm. Siehe  
Kapitel Planet KR |  
Bohrung



Planet BM 5×13 oder Ø10  
Bodenmulde. Siehe  
Kapitel Kantriegel | BM



Planet R0 mit Treibriegel  
5×13 mm. Siehe Kapitel  
Planet KR | Bohrung, div.  
Anbieter für Treibriegel-  
stangen 5×13 mm



Planet R0 mit Treibriegel  
Ø 10 mm. Siehe Kapitel  
Planet KR | Bohrung



Planet KR (Kantriegel).  
Siehe Kapitel Planet  
KR | Bohrung

SWISS MADE

► Weitere Informationen zu Planet R0 siehe Kapitel Montageanleitungen