Für 1- und 2-flügelige Aluminium-, Kunststoff-, Metall- und Holztüren

Wichtige Merkmale

- Hub 16 mm
- Einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
- Kein Schleifen über den Boden
- Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- Auch für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel
- 50 dB Schalldämmwert (7 mm Bodenabstand)
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
- 5 Jahre Garantie

Ausführungen

- Rauchdicht, **Planet PU RD/50dB**
- Feuerhemmend und rauchdicht, **Planet PU FH+RD/50dB**
- Faltwände
- Einbau oben
- Sonderausführungen auf Anfrage

2-flügelige Türen

- Siehe Kapitel Kantriegel | Bohrung

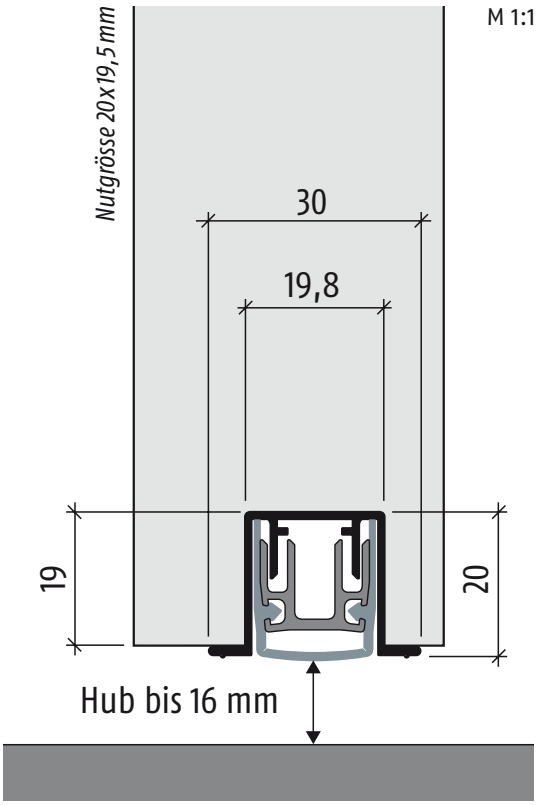

5 Jahre Garantie Planet

MPA NRW. Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen geprüft und überwacht Nr. 12 9809

Ausschreibungstext

Planet PU RD/50dB, rauchdicht

Automatische Türabsenkdichtung **Planet PU RD/50dB**, für Schall- und Rauchschutztüren, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Parallelabsenkung, Dichtungshub bis 16 mm, zum Einnuten bündig. Lippe aus Silikon, Befestigung von unten. Profil aus Aluminium 19,8×20 mm.

Planet PU FH+RD/50dB, feuerhemmend und rauchdicht

Automatische Türabsenkdichtung **Planet PU FH+RD/50dB**, für schall-, rauch- und feuerhemmende Türen, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Parallelabsenkung, Dichtungshub bis 16 mm, zum Einnuten bündig. Lippe aus selbstverlöschendem Silikon, Befestigung von unten. Profil aus Aluminium 19,8×20 mm.

Technische Daten

Material des Profils:	Aluminium 19,8×20 mm
Nutgrösse:	20×19,5 mm
Dichtungsprofil:	hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon
Dichtungshöhe/Hub:	bis 16 mm
Schalldämmwert:	bis 50 dB bei Luftabstand 7 mm, bis 43 dB bei Luftabstand 16 mm
Hubregulierung:	am Auslösestift mit 3-mm-Inbus-Schlüssel
Lagerlängen:	460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460, 1585 mm
Sonderlängen:	auf Anfrage bis 2000 mm
Auslösung:	einseitig bandseitig
Kürzbar:	bis 125 mm
Befestigung:	von unten mit bauseitigen Schrauben oder Nägeln/Stiften
Prüfzeugnisse:	auf Anfrage

Planet GDZ AG Eigentalstrasse 7 Postfach 180 CH-8309 Nürensdorf
Tel. +41 (0) 43 266 22 22 Fax +41 (0) 43 266 22 23 mail@planet.ag www.planet.ag

Planet **PU**

Profilmass 19,8×20 mm

Für 1- und 2-flügelige Aluminium-, Kunststoff-, Metall- und Holztüren

Bestellangaben

- **Planet PU RD/50dB**, inkl. Auflaufplättchen
  Artikel-Nr. 53 xxx*
- **Planet PU FH+RD/50dB**, inkl. Auflaufplättchen
  Artikel-Nr. 54 xxx*

*xxx = Profillänge siehe Preisliste

Zubehör / Optionen

- **Planet Auflaufplättchen**
  Artikel-Nr. 900 014
- **Planet auf Fixmass** schneiden
  Artikel-Nr. 900 200
- **Planet Bohrung 5×13 mm**,
  inkl. Kunststoffführung
  Artikel-Nr. 900 190
- **Planet Bohrung ∅ 10,8 mm**
  Artikel-Nr. 900 280
- **Planet BM Bodenmulden**
  siehe Kapitel Kantriegel | BM

Planet PU

Planet PU mit Bohrung 5×13 mm. Siehe Kapitel Planet KR | Bohrung

Planet PU mit Bohrung rund ∅ 10,8 mm. Siehe Kapitel Planet KR | Bohrung

Planet KR (Kantriegel). Siehe Kapitel Planet KR | Bohrung

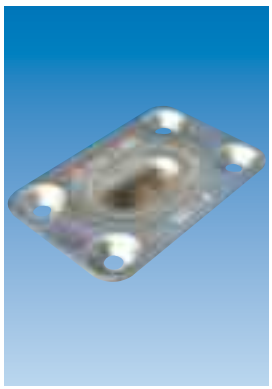

Planet BM 5×13 oder ∅10 Bodenmulde. Siehe Kapitel Kantriegel | BM

Planet PU mit Treibriegel 5×13 mm. Siehe Kapitel Planet KR | Bohrung, div. Anbieter für Treibriegelstangen 5×13 mm

Planet PU mit Treibriegel ∅ 10 mm. Siehe Kapitel Planet KR | Bohrung

SWISS MADE

▸ Weitere Informationen zu Planet PU siehe Kapitel Montageanleitungen

Planet GDZ AG Eigentalstrasse 7 Postfach 180 CH-8309 Nürensdorf
Tel. +41 (0) 43 266 22 22 Fax +41 (0) 43 266 22 23 mail@planet.ag www.planet.ag